

Crownlight 19th Century

RLCR19-75



Daten

Artikelnummer	RLCR19-75
Abmessungen	Ø 750 mm, Querschnitt 120 x 85 mm (HxB) 1-teilig
Material	Kunststoff (B1), HIPS, PET
Farbe Design	versch. Oberflächendesigns
Abstrahlung	zweiseitig nach oben und unten
Leuchtmittel	E10 LED-Birnen, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
Leistung	38 LED's 7,6 Watt
Leuchtenlichtstrom	610 Lumen
Farbwiedergabe (CRI)	>80, enge Farbtoleranz
LED-Lichtfarbe	warmweiß 2.700K
LED-Treiber	zugänglich im Baldachin verbaut, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
Dimmbar	(wahlweise) nein per DALI per SmartControl via Casambi App
Einspeisung	230V ~50/60Hz, 2-polige Einspeisung (5-polig bei DALI-Dimmbar)
Zuleitung	3m transparentes Kabel
Baldachin	Ø 270 mm, Höhe 50 mm
Abhängung	3 Seile á 3m - stufenlos einstellbar
Schutzklasse	2
Schutzart	IP20
Gewicht	4 kg
Energieeffizienzklasse	A




IP20




Crownlight 19th Century

RLCR19-75

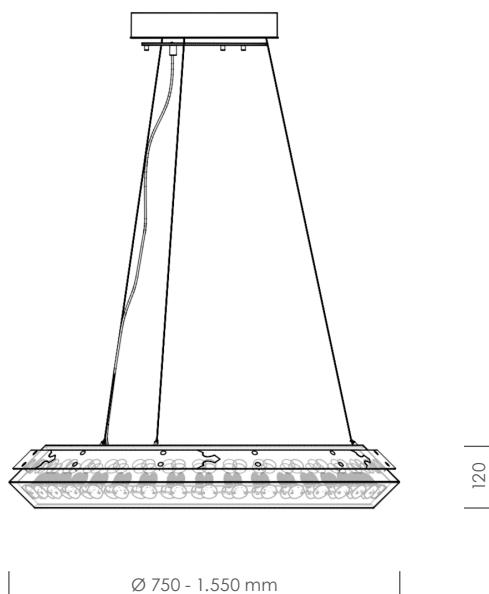

LED-Lichttechnik

Lichtfarbe




Farbwiedergabeindex

CRI50

Sonnenlicht
CRI100



Lichtcharakteristik

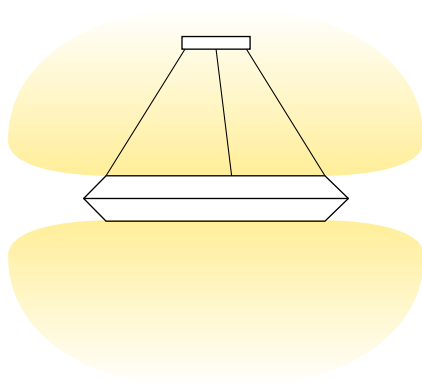

Prüfzeichen & Normen zu den LED's



Prüfzeichen & Normen zu den LED-Treiber

IP20 SELV  EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207, Acc_to_EN_50172, Acc_to_EN_60598_2_22