

# Crownlight 21st Century

## RLCR21-115-HP




## Daten

---

|                        |  |
|------------------------|--|
| Artikelnummer          | RLCR21-115-HP  |
| Abmessungen            | Ø 1.150 mm, Querschnitt 120 x 85 mm (HxB) 1-teilig                 |
| Material               | Kunststoff (B1), HIPS, PET   |
| Farbe   Design         | versch. Oberflächendesigns   |
| Abstrahlung            | zweiseitig nach oben und unten                                     |
| Leuchtmittel           | LED, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden                             |
| Leistung               | 77 Watt  |
| Leuchtenlichtstrom     | 9.220 Lumen  |
| Farbwiedergabe (CRI)   | >80, enge Farbtoleranz   |
| LED-Lichtfarbe         | (wahlweise) warmweiß 3.000K   neutralweiß 4.000K                   |
| LED-Treiber            | zugänglich im Baldachin verbaut, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden |
| Dimmbar                | (wahlweise) nein   per DALI   per SmartControl via Casambi App     |
| Einspeisung            | 230V ~50/60Hz, 2-polige Einspeisung (5-polig bei DALI-Dimmbar)     |
| Zuleitung              | 3m transparentes Kabel   |
| Baldachin              | Ø 270 mm, Höhe 50 mm   |
| Abhängung              | 3 Seile á 3m - stufenlos einstellbar                               |
| Schutzklasse           | 2  |
| Schutzart              | IP20   |
| Gewicht                | 6 kg   |
| Energieeffizienzklasse | A+   |



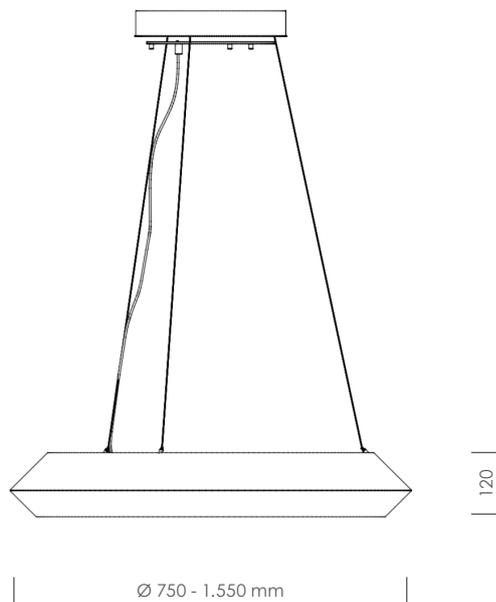

## LED-Lichttechnik

Lichtfarbe




Farbwiedergabeindex

CRI50

Sonnenlicht  
CRI100



## Lichtcharakteristik

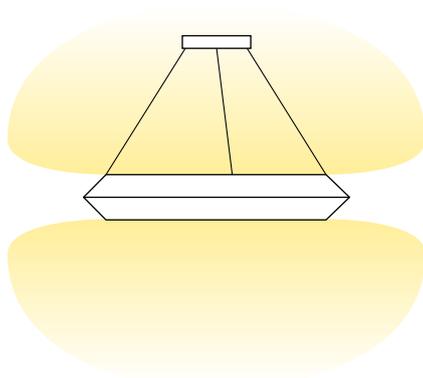

Prüfzeichen & Normen zu den LED's

 IEC 62031, IEC 62471, IEC 62717, IEC 61000-4-2

Prüfzeichen & Normen zu den LED-Treiber

IP20 SELV  EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207, Acc\_to\_EN\_50172, Acc\_to\_EN\_60598\_2\_22