


# LED-Ringleuchten DOWN

## RLD250Q1212

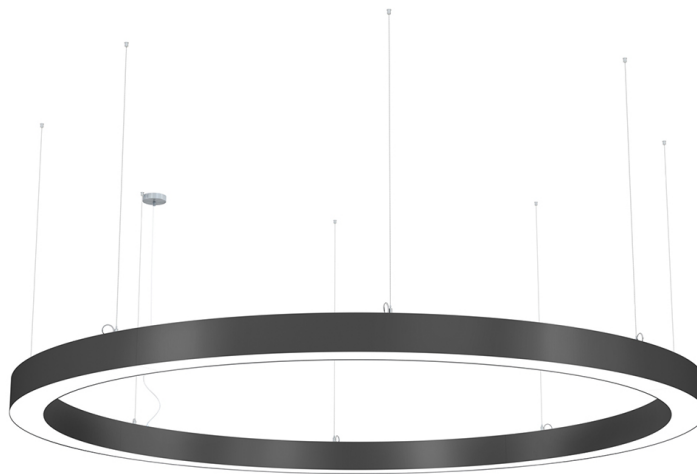

## Daten


---

Artikelnummer	RLD250Q1212
Abmessungen	Ø 2.500 mm, Querschnitt 120 x 120 mm (HxB) 4-teilig
Material	Kunststoff (B1), HIPS, PET
Farbe   Design	versch. Oberflächendesigns
Abstrahlung	einseitig, nach unten
Leuchtmittel	LED, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
Leistung	122 Watt
Leuchtenlichtstrom	8.200 Lumen
Farbwiedergabe (CRI)	>80, enge Farbtoleranz (Mac Adam 4)
LED-Lichtfarbe	(wählbar) warmweiß 3.000K   neutralweiß 4.000K
LED-Treiber	zugänglich im Leuchte verbaut, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
Dimmbar	(wählbar) nein   per DALI   per SmartControl via Casambi App
Einspeisung	230V ~50/60Hz, 2-polige Einspeisung (5-polig bei DALI-Dimmbar)
Zuleitung	3m transparentes Kabel
Baldachin	Ø 100mm, Höhe 25mm
Abhängung	8 Seile á 3m mit Deckenhalter & Gripper - stufenlos einstellbar
Schutzklasse	2
Schutzart	IP20
Gewicht	18,0 kg
Energieeffizienzklasse	A



# LED-Ringleuchten DOWN

## RLD250Q1212

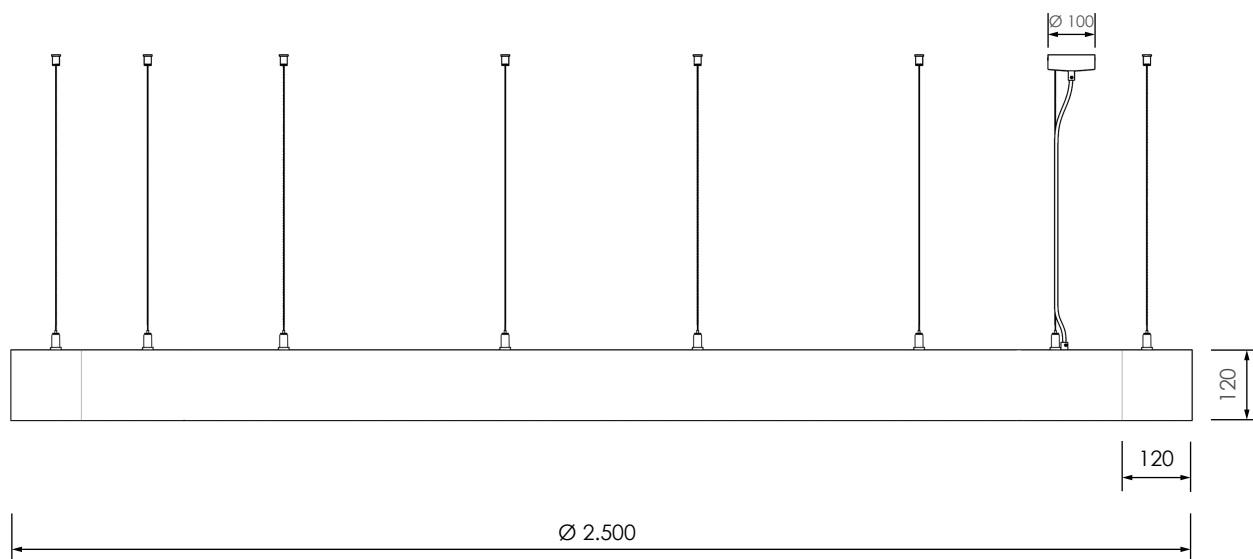

### LED-Lichttechnik

Lichtfarbe




Farbwiedergabeindex

CRI50

Sonnenlicht  
CRI100



### Lichtcharakteristik

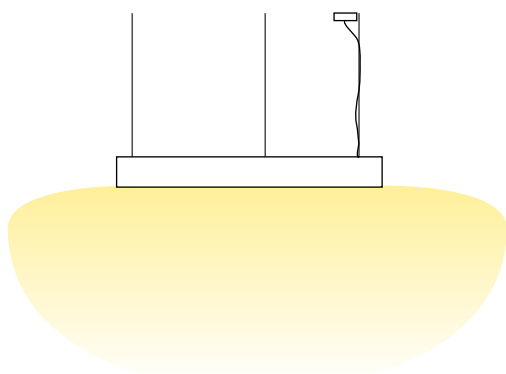

Prüfzeichen & Normen zu den LED's

 IEC 62031, IEC 62471, IEC 62717, IEC 61000-4-2

Prüfzeichen & Normen zu den LED-Treiber

**IP20 SELV**  EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207, Acc\_to\_EN\_50172, Acc\_to\_EN\_60598\_2\_22