

LED-Ringleuchten SLIM UP&DOWN HP

RLUD118Q86-HP




Daten

Artikelnummer	RLUD118Q86-HP
Abmessungen	Ø 1.180mm, Querschnitt 80 x 60 mm (HxB) 1-teilig
Material	Kunststoff (B1), HIPS, PET
Farbe Design	versch. Oberflächendesigns
Abstrahlung	zweiseitig, nach oben & unten
Leuchtmittel	LED, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
Leistung	84 Watt
Leuchtenlichtstrom	8.820 Lumen
Farbwiedergabe (CRI)	>80, enge Farbtoleranz (Mac Adam 4
LED-Lichtfarbe	(wahlweise) warmweiß 3.000K neutralweiß 4.000K
LED-Treiber	zugänglich im Baldachin verbaut, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
Dimmbar	(wahlweise) nein per DALI per SmartControl via Casambi App
Einspeisung	230V ~50/60Hz, 2-polige Einspeisung (5-polig bei DALI-Dimmbar)
Zuleitung	3m transparentes Kabel
Baldachin	Ø 360 mm, Höhe 60 mm
Abhängung	3 Seile á 3m mit Deckenhalter & Gripper - stufenlos einstellbar
Schutzklasse	2
Schutzart	IP20
Gewicht	3,5 kg
Energieeffizienzklasse	A+



LED-Ringleuchten SLIM UP&DOWN HP

RLUD118Q86-HP

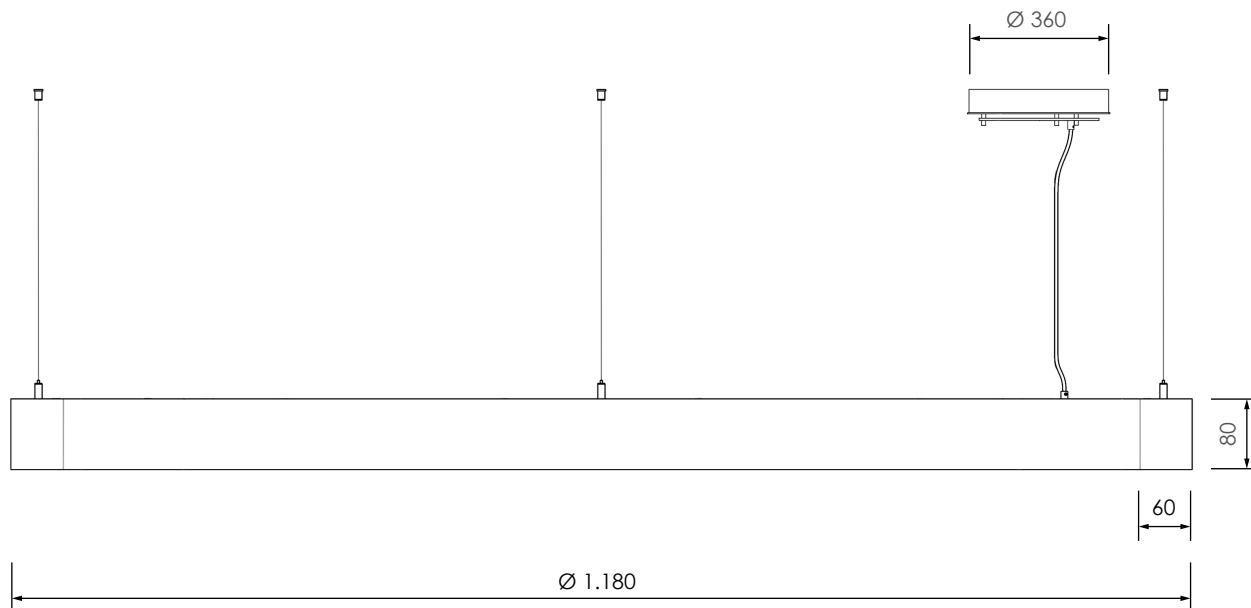

LED-Lichttechnik

Lichtfarbe




Farbwiedergabeindex

CRI50


Sonnenlicht
CRI100



Lichtcharakteristik

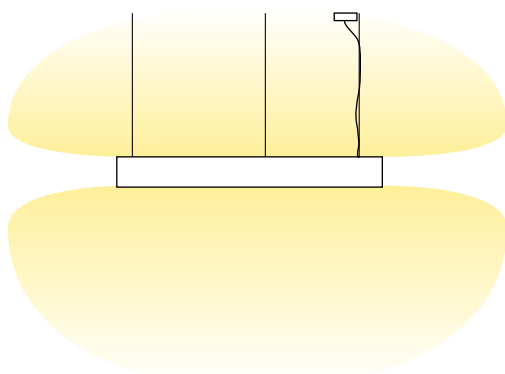

Optionale Abhängung

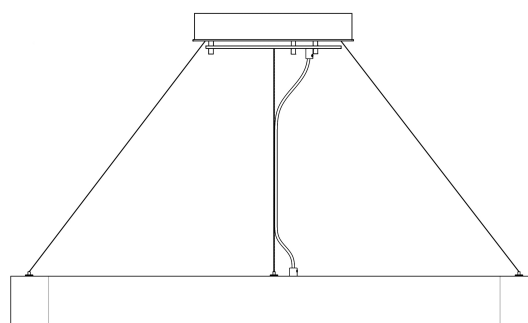

Prüfzeichen & Normen zu den LED's

IEC 62031, IEC 62471, IEC 62717, IEC 61000-4-2

Prüfzeichen & Normen zu den LED-Treiber

IP20 SELV EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207, Acc_to_EN_50172, Acc_to_EN_60598_2_22

Granilux® GmbH Leuchtenmanufaktur
Am Brommerfeld 7 T +49 5231 30 32 401
D-32758 Detmold F +49 5231 30 32 403
www.granilux.de info@granilux.de

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten können gerundet sein. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 18.06.2018